

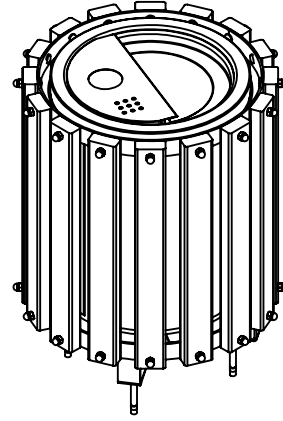


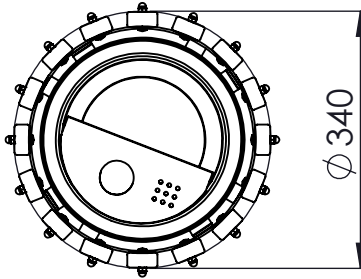


MBK-146 A

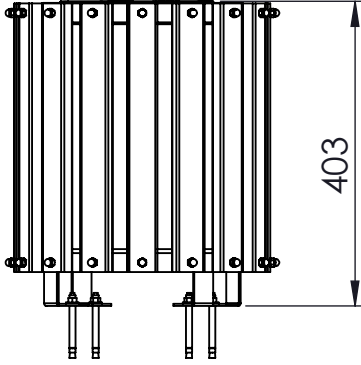

PAKETLEME VE KOLİ ÖLÇÜLERİ

EN	: 34 cm
DERİNLİK	: 34 cm
YÜKSEKLİK	: 40 cm
KOVA HACMİ	: 13 lt
AĞIRLIK	: 7,25 kg



EN	: 36 cm
DERİNLİK	: 36 cm
YÜKSEKLİK	: 42 cm
AĞIRLIK	: 8 kg

TEKNİK ŞARTNAME

- Gövde karkas kısmı, 5x25mm St-37 silmeden imal edilir.
- Kova kısmı, 0,6 mm kalınlığında dkp sacdan imal edilir.
- Kapak kısmı, 0,6 mm kalınlığında dkp sacdan imal edilir.
- Ürünün imalatında gazaltı ve punta kaynak yöntemi kullanılır.
- Ürün imalat parçaları lazer kesim ile elde edilir. Ahşap malzemenin hammaddesi, 1.sınıf sarı çam kereste olacaktır.
- Ahşap aksamlara Tanalith-E maddesi ile 12 atmosferlik hidrolik basınç uygulamasıyla vakum sistemli emprenye işlemi uygulanacaktır.
- Boya öncesi metal aksamlara aşağıda ki şekilde demir fosfat prosesi uygulanır.
- BONDERITE C-AK 7163 CF ALAKALINE CLEANER ve RIDOSOL 1561/1275 kimyasalları ile 60° C sıcaklıkta 15 dk. yağ alma işlemi uygulanır.ki defa durulama uygulanır.BONDERITE M-NT 40042 kimyasalı ile 30° sıcaklıkta 5 dk. nanoteknolojik kaplama işlemi uygulanır.Durulama uygulanır.Son aşamada ise max 120°C sıcaklıkta kurutma işlemi uygulanır.
- Metal aksamlar,doğa şartlarına karşı dayanıklı elektrostatik toz boya sistemiyle boyanıp fırınlanarak boya gerçekleştirilir.